

Vloerverwarming

**Ideale bijverwarming* te combineren met radiatoren:
voor badkamer, leefruimte, veranda, enz...**




- Met het unieke Levica vloerverwarmingset plaatst u probleemloos 5 m² uitbreidbaar tot max. 15 m²
- De retour temperatuur begrenzer RTL regelt de watertemperatuur door de vloer (max. 40°C)
- Perfect aansluitbaar op oude of nieuwe CV installatie, zowel gas als stookolie, max. ketelwatertemperatuur ca. 70°C.
- Eenvoudige montage & bediening
- Geen elektrische voorzieningen nodig

Systeem bestaande uit:

Superpipe leiding Ø16-2.0


- vb.:
- Voor 5m² vloerverwarming en buisverlegging om de 20 cm.
= 25 mtr. superpipe nodig
 - Voor max 15m² vloerverwarming bij buisverlegging om de 20 cm.
= 75 mtr. superpipe nodig

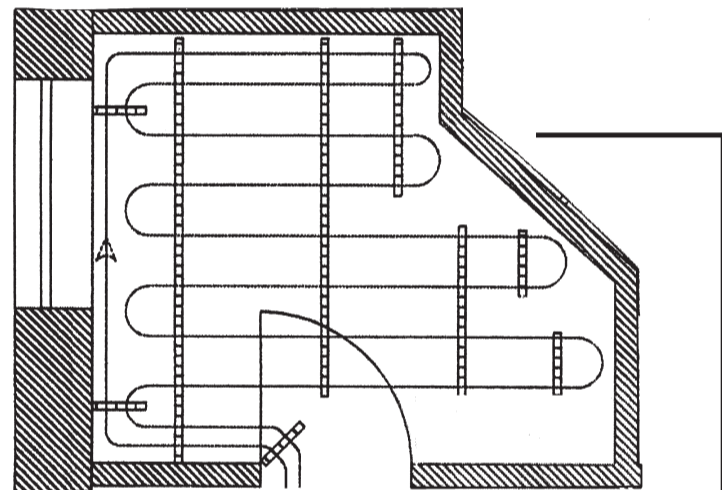

Vloerverwarming RTL-ventiel 1/2"mx16-2.0

wordt in combinatie met vloerverwarming-radiatoren als sturing van **één vloerverwarmingskring tot max 15 m²** gebruikt.
Met dito afsluitbare koppeling voor het vertrek.

Nota: - Vloerverwarmingswatertemperatuur regelbaar tot max. ca. 40°C.
- **RTL-ventiel steeds op de retour plaatsen.**

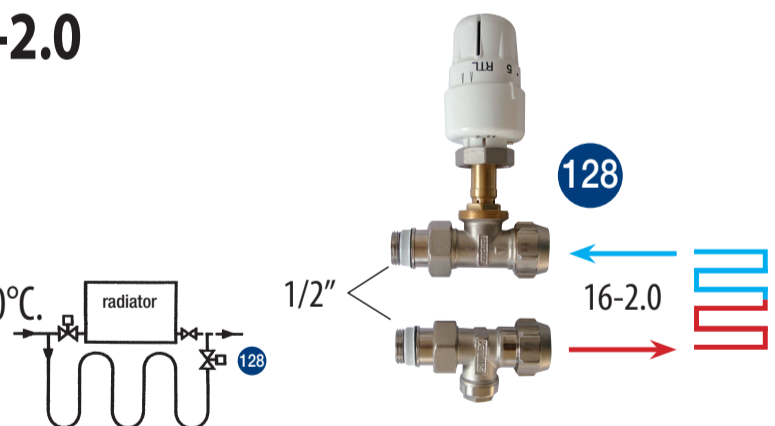

Levica[®] montagekit voor 5 m² vloerverwarming **134** *

bestaande uit:

- **5 meter universele montage rail.**
(buisverlenging om de 20 cm. voor een eenvoudige plaatsing van de superpipe.)
- **Zakje 120 m/gr Forta-Fibrevezels** (voor toevoeging in de chape).
- **10 stuks kunststofnagels.**



* uitbreidbaar tot max 15m² = 3 x **134**

* vloerverwarming als hoofdverwarming? vraag het aan info@levica.be