

PANEEL RADIATOREN

STANDARD

4-5

KOMPAKT

6-7

KOMPAKT DUO

8-9

KOMPAKT ECO

10-11

RAVENA DUO

12-13

RAVENA DUO+

14-15


www.levica.eu

VEBON N.V. B-3665 AS - Tel.: +32 (89) 65 75 57

Levica
“Design Radiators”


Radiator aansluitingen:

Standard




→ 1/2" aansluiting

Kompakt eco

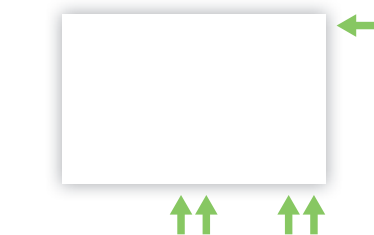

→ 1/2" aansluiting

Shine vertical

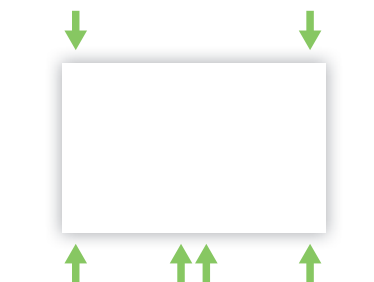


→ 1/2" aansluiting

Daila Vertical




→ 1/2" aansluiting

Kristalyn

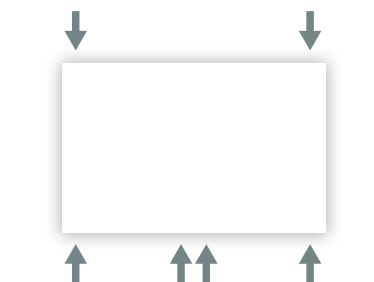


→ 1/2" aansluiting

Kompakt

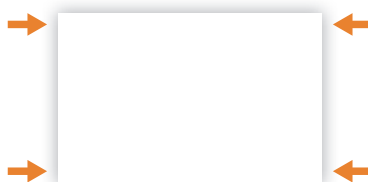


→ 1/2" aansluiting

Ravena Duo

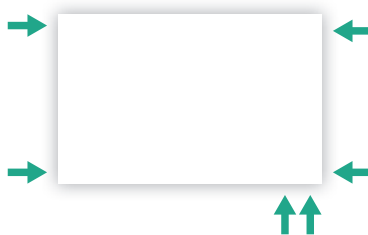


→ 1/2" aansluiting

Shine horizontal

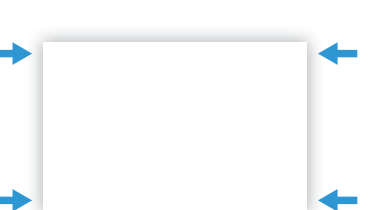

→ 1/2" aansluiting


Daila horizontaal

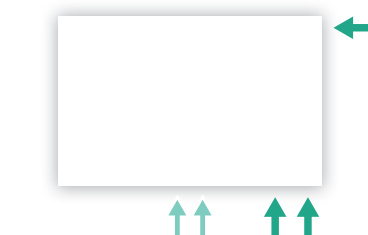

→ 1/2" aansluiting


→ 3/4" middenaansluiting euroconisch

Kompakt duo

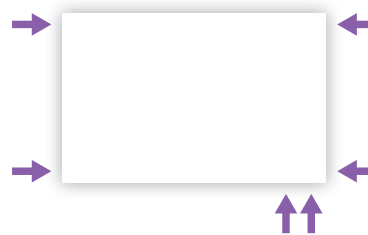


→ 1/2" aansluiting

Ravena Duo+

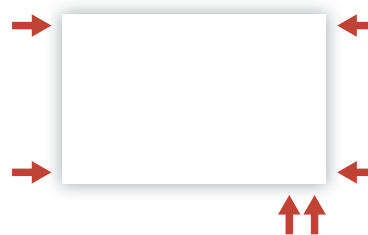


→ 1/2" aansluiting

Merville

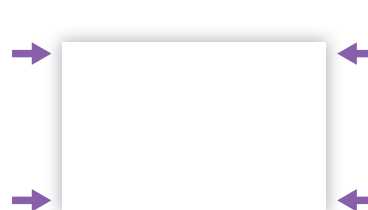


→ 1/2" aansluiting

Smile Single / Double

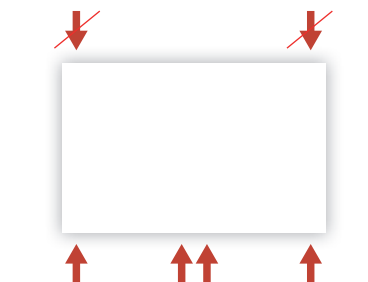

→ 1/2" aansluiting

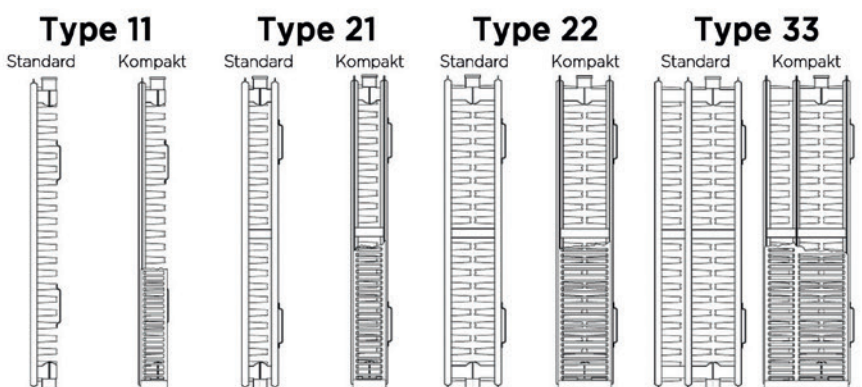

De juiste radiator kiezen

STAP 1

DE RUIMTE

Bepaal eerst in welke ruimtes u radiatoren nodig heeft en waar ze moeten hangen. U behaalt het beste rendement van uw radiatoren als u ze op de koudste plekken in de kamer monteert. Dit kan bijvoorbeeld onder een raam of tegen de buitenmuur.

Er zijn 3 factoren bepalend voor de keuze van de juiste radiator(en), zijnde:

- 1/ Hoeveel plaats heeft u voor de radiator?
- 2/ De grootte/inhoud van de kamer
- 3/ De gewenste temperatuur in de kamer
- 4/ Het benodigde vermogen van de radiator

STAP 2

A. WARMTEBEHOEFTE BEREKENING:

- 1/ Bereken het aantal kubieke meters (m^3) van de kamer:
Vermenigvuldig de lengte x breedte x hoogte
- 2/ Bepaal de gewenste temperatuur in de kamer (zie ook tabel).
Hou hierbij rekening met de isolatie van uw huis
- 3/ Bereken tot slot het benodigde warmtevermogen per kamer: vermenigvuldig het aantal m^3 van de ruimte (zie 1) met het benodigde wattage per m^3 per ruimte (zie 2)

Aanbevolen temperatuur:	
Hal, toilet	18°C
Slaapkamer	18°C
Eetkamer, living	20-22°C
Leefruimten	20-22°C
Studeerkamer, bureau	20-22°C
Badkamer	24°C
Nodige capaciteit per m^3 kamerinhoud	
70 W voor een gemiddelde temperatuur van 18°C	
77 W voor een gemiddelde temperatuur van 20°C	
85 W voor een gemiddelde temperatuur van 22°C	
92 W voor een gemiddelde temperatuur van 24°C	

Isolatie	Watt (W.) per m^3 bij 20°C.	Watt (W.) per m^3 bij 24°C.	omschrijving
Zeer goed	45	55	Huidige bouwnorm, zwaar geïsoleerd en HR glas
Goed	65	75	Spouwmuur isolatie en dubbel glas
Gewoon	85	95	Spouwmuur enkel glas
Matig	100	120	Enkel steens en enkel glas

LET OP !

Afhankelijk van de woonsituatie dient u de radiatorcapaciteit met onderstaande waarden aan te passen.

- Voor een 2°C. hogere of lagere kamertemperatuur de radiatorcapaciteit met 10% verhogen of verlagen.
- Bij oude of zeer slecht geïsoleerde woningen de radiatorcapaciteit met 15% verhogen.
- Bij hoek of vrijstaande woningen 7% de radiatorcapaciteit met 7% verhogen.

REKENVOORBEELD:

Vermenigvuldig het aantal kubieke meters met de benodigde wattage per m^3 in die ruimte

bv. Vrijstaande Woning isolatie "GOED"

Een woonkamer (we vragen 22°C.) van 8m lang, 4m breed en 2,5m hoog,

1/ dus $8m \times 4m \times 2,5m = 80m^3$

2/ we willen 22°C. dus $65 W. (bij 20°C.) + 10\% = 72 W. + 7\% (vrijstaand) = 77 Watt/m^3$

3/ $80m^3 \times 77 W. = 6160 Watt.$

4/ De warmte behoefte van de woonkamer bij 22°C. = 6160 Watt.

B. HULP NODIG?

Bezoek onze website www.levica.eu - ga naar "contact" en stel uw vraag.

STAP 3

KIEZEN EN AANSCHAFFEN:

Nu u de warmtebehoefte per kamer weet, kunt u de radiatoren kiezen die u nodig heeft. Bij grotere ruimtes is het beter om de warmte te verdelen over meerdere radiatoren die dan het gewenste vermogen leveren.

Maak uw keuze assortiment design- of paneelradiatoren?

Ga naar de winkel of bezoek de website www.levica.eu en bestel.

Succes

Standard


De Standard radiator is een paneelradiator zonder zijpanelen en sierrooster.
Budgetvriendelijke radiator met een unieke afgeronde bovenzijde.

Alle afmetingen zijn in mm

Type:	radiator zonder omkasting
Aansluitingen:	4 x 1/2 binnendraad
Meegeleverd:	1 x stop en 1 x ontluchter 2x ophangstrippen tot 1.600mm en 3x vanaf 1.800mm
Verpakking:	ledere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Garantie:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Kleur:	RAL 9016
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13 bar)
Conform:	EN442 (W) 75/65/20°C
Prijzen :	in € inclusief BTW



Standaard



→ 1/2" aansluiting

Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€	21,74	28,26	34,3	39,33	45,18	54,47		41,13	48,95	56,28	63,11	75,51
400	Watt	226	293	356	414	469	565		427	508	584	655	784
	€	27,18	35,32	42,88	49,22	56,47	68,09		51,42	61,19	70,35	78,87	94,39
500	Watt	282	367	445	518	586	707		534	635	730	819	980
	€	32,61	42,38	51,46	59,9	67,77	81,69		61,68	73,43	84,41	94,65	113,27
600	Watt	338	440	534	622	703	848		640	762	876	982	1175
	€		49,45	60,03	69,89	79,06	95,31		71,97	85,67	98,49	110,42	132,14
700	Watt		513	623	725	820	989		747	889	1022	1146	1371
	€	43,46	56,51	68,61	79,86	90,35	108,93		82,25	97,9	112,55	126,2	151,01
800	Watt	451	586	712	829	938	1130		854	1016	1168	1310	1567
	€		63,58	77,18	89,95	101,64	122,54		92,54	110,14	126,26	141,97	169,89
900	Watt		660	801	932	1055	1272		960	1143	1314	1473	1763
	€	54,3	70,64	85,76	99,84	112,93	136,16		102,82	122,37	140,68	157,75	188,73
1000	Watt	564	733	890	1036	1172	1413		1067	1270	1460	1637	1959
	€		77,7	94,33	109,81	124,33	149,78		113,1	134,62	154,76	173,51	
1100	Watt		806	979	1140	1289	1554		1174	1397	1606	1801	
	€		84,77	102,91	119,8	135,52	163,39		123,38	148,86	168,82	189,29	
1200	Watt		880	1068	1243	1406	1696		1280	1524	1752	1964	
	€		98,88	120,06	139,77	158,11			143,95	171,33	196,97	220,94	
1400	Watt		1026	1246	1450	1641			1494	1778	2044	2292	
	€		113,01	137,21	159,73	180,69			164,5	195,8	225,06	252,38	
1600	Watt		1173	1424	1658	1875			1707	2032	2336	2619	
	€		127,14	154,35	179,69	203,28			185,07	220,28	253,24		
1800	Watt		1319	1602	1865	2110			1921	2286	2628		
	€		141,27	171,52	199,66	225,87			205,63	269,23	281,36		
2000	Watt		1466	1780	2072	2344			2134	2540	2920		
	€		155,39	188,68	219,62				226,2	244,75	309,51		
2200	Watt		1613	1958	2279				2347	2794	3212		
	€		169,52	205,82	239,59				246,76	293,69	337,64		
2400	Watt		1759	2136	2486				2561	3048	3504		
	€		183,64	222,99	259,56				287,88				
2600	Watt		1906	2314	2694				2774				
	€		197,77	240,14	279,52				266,81				
2800	Watt		2052,40	2492	2901				2988				
	€								308,44				
3000	Watt								3201				

TYPE 22								TYPE 33					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
300	Watt												
	€		54,2	648,8	74,9	84,49	102,53						143,2
400	Watt		562	672	777	877	1064						1486
	€	53,73	67,74	80,99	93,61	105,62	128,16			120,16	137,65	153,21	178,99
500	Watt	558	703	841	972	1096	1330			1247	1429	1590	1858
	€	64,47	81,29	97,19	112,34	126,73	153,79		120,66	144,19	165,18	183,85	214,79
600	Watt	669	844	1009	1166	1315	1596		1252	1496	1714	1908	2229
	€		94,84	113,39	131,06	147,86	179,42			168,23	192,71	214,5	250,58
700	Watt		984	1177	1360	1534	1862			1746	2000	2226	2601
	€	85,96	108,39	129,59	149,78	168,98	205,06	126,05	160,88	192,25	220,24	245,14	286,38
800	Watt	892	1125	1345	1554	1754	2128	1308	1670	1995	2286	2544	2972
	€		121,93	145,79	168,51	190,1	230,68			216,29	247,77	275,77	322,17
900	Watt		1265	1513	1749	1973	2394			2245	2571	2862	3344
	€	107,45	135,49	161,98	187,23	211,22	256,31	157,55	201,11	240,32	275,29	306,42	357,98
1000	Watt	115	1406	1681	1943	2192	2660	1635	2087	2494	2857	3180	3715
	€		149,03	178,17	205,95	232,34	281,95			264,35	302,82	337,06	393,77
1100	Watt		1547	1849	2137	2411	2926			2743	3143	3498	4087
	€	128,93	162,57	194,37	224,68	253,46	307,58	189,06	241,32	288,38	330,36	367,71	429,57
1200	Watt	1338	1687	2017	2332	2630	3192	1962	2504	2993	3428	3816	4458
	€	150,41	189,67	226,77	262,12	295,71	358,84	220,57	281,54	336,44	385,42	428,98	501,16
1400	Watt	1561	1968	2353	2720	3069	3724	2289	2922	3492	4000	4452	5201
	€	171,91	216,77	259,17	299,56	337,95	410,1	252,08	321,75	384,5	440,47		572,75
1600	Watt	1784	2250	2690	3109	3507	4256	2616	3339	3990	4571		5944
	€	193,4	243,86	291,57	337			283,59	361,98	432,57	495,53		
1800	Watt	2007	2531	3026	3497			2943	3757	4489	5143		
	€	214,88	270,96	323,95	374,45			315,1	402,2	480,63	550,58		
2000	Watt	2230	2812	3362	3886			3270	4174	4988	5714		
	€	236,36	298,06	356,35	411,9			346,61	442,41				
2200	Watt	2453	3093	3698	4275			3597	4591				
	€	257,86	325,15	388,75	449,34			378,11	482,64				
2400	Watt	2676	3374	4034	4663			3924	5009				
	€	279,34	352,15	421,15	486,78			409,62	522,86				
2600	Watt	2899	3656	4371	5052			4251	5426				
	€	300,83	379,35	453,54	524,22			441,13	563,07				
2800	Watt	3122	3937	4707	5440			4578	5844				
	€	322,31	406,43	485,93	561,68								
3000	Watt	3345	4218	5043	5829								

Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Standard

Kompakt met rooster en zijpanelen

De Kompakt radiator onderscheidt zich doordat deze voorzien is van zijpanelen, 1 stop, 1 ontluchter en een sierrooster. Kompakt de fraai afgewerkte radiator die zich overal thuis voelt.

Typ:	radiator met 2 zijpanelen en één sierrooster
Aansluitingen:	4 x 1/2 binnendraad
Meegeleverd:	2 x ophangstrippen tot 1.600mm en 3 x vanaf 1.800mm Stop en ontluchter
Verpakking:	ledere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Garantie:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Kleur:	RAL 9016
Maximale werkdruk:	10 bar (getest op 13bar)
Conform:	EN442 (W) 75/65/20°C
Prijzen:	in € inclusief BTW



Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€		32,42	39,36	45,85	51,86	62,53			55,1	63,37	71,2	85,57
400	Wat		292	354	412	466	562			496	570	640	770
	€	31,14	40,53	49,21	57,31	64,82	78,16		57,87	68,89	79,22	89	106,96
500	Wat	280	365	443	516	583	703		521	620	713	801	962
	€	37,37	48,63	59,04	68,78	77,78	93,8		69,45	82,66	95,06	106,8	128,35
600	Wat	336	437	531	619	700	844		625	743	855	961	1154
	€		56,74	68,89	80,24	90,75	109,43		81,02	96,43	110,9	124,6	149,74
700	Wat		510	620	722	816	984		729	867	998	1121	1347
	€	49,82	64,85	78,72	91,7	103,71	125,06		92,59	110,2	126,75	142,4	171,14
800	Wat	448	583	708	825	933	1125		833	991	1140	1281	1539
	€		72,95	88,55	103,16	116,67	140,7		104,17	123,98	142,59	160,2	192,52
900	Wat		656	797	928	1049	1265		937	1115	1283	1441	1732
	€	62,27	81,06	98,4	114,62	129,64	156,23		115,74	137,76	158,43	178	213,91
1000	Wat	560	729	885	1031	1166	1406		1041	1239	1425	1601	1924
	€		89,16	108,23	126,1	142,6			127,32	151,53	174,27	195,8	235,3
1100	Wat		802	974	1134	1283			1145	1363	1568	1761	2116
	€	74,72	97,27	118,08	137,56	155,56			138,89	165,3	190,12	213,6	
1200	Wat	672	875	1062	1237	1399			1249	1487	1710	1921	
	€		113,47	137,76	160,48	181,49			162,04	192,85	221,8	249,2	
1400	Wat		1021	1239	1443	1632			1457	1735	1995	2241	
	€	99,62	129,68	157,43	183,41	207,42			185,19	220,41	253,49		
1600	Wat	896	1166	1416	1650	1866			1666	1982	2280		
	€		145,89	177,11	206,33				208,34	247,95	285,18		
1800	Wat		1312	1593	1856				1874	2230	2565		
	€		162,1	196,79	229,25				231,47	275,51	316,86		
2000	Wat		1458	1770	2062				2082	2478	2850		
	€			216,47	252,18								
2200	Wat			1947	2268								
	€			236,15	275,1								
2400	Wat			2124	2474								


TYPE 22								TYPE 33					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€		61,82	73,92	85,12	95,58	114,29						160,64
400	Wat		556	665	766	860	1028						1445
	€		77,27	92,39	106,4	119,47	142,87					170,83	200,79
500	Wat		695	831	957	1075	1285					1537	1806
	€	73,05	92,73	110,88	127,69	143,36	171,44				183,92	205	240,95
600	Wat	657	834	997	1148	1289	1542				1654	1844	2167
	€		108,18	129,35	148,97	167,25	200,01			187,34	214,56	239,16	281,11
700	Wat		973	1163	1340	1504	1799			1685	1930	2151	2528
	€	97,4	123,63	147,82	170,25	191,15	228,59	141,51	179,59	214,09	245,22	273,32	321,27
800	Wat	876	1112	1330	1531	1719	2056	1273	1615	1926	2206	2458	2890
	€		139,09	166,31	191,52	215,03	257,16			240,85	275,88	307,49	361,42
900	Wat		1251	1496	1723	1934	2313			2166	2481	2766	3251
	€	121,75	154,54	184,78	212,8	239,93	285,74	176,89	224,47	267,61	306,52	341,65	401,58
1000	Wat	1095	1390	1662	1914	2149	2570	1591	2019	2407	2757	3073	3612
	€		169,99	203,27	234,08	262,82	314,31			294,37	337,18	375,81	441,74
1100	Wat		1529	1828	2105	2364	2827			2648	3033	3380	3973
	€	146,09	185,45	221,74	255,36	286,71	342,88	212,26	269,37	321,13	367,82	409,99	481,9
1200	Wat	1314	1668	1994	2297	2579	3084	1909	2423	2888	3308	3688	4334
	€	170,44	216,35	258,7	297,92	334,5	400,03	247,65	314,26	374,66	429,12	478,32	562,21
1400	Wat	1533	1946	2327	2680	3009	3598	2227	2827	3370	3860	4302	5057
	€	194,79	247,26	295,65	340,48	382,28	457,16	283,02	359,16	428,17	490,44	546,55	642,53
1600	Wat	1752	2224	2659	3062	3438	4112	2546	3230	3851	4411	4917	5779
	€	219,14	278,18	332,6	383,03	430,06			404,04	481,7	551,74		
1800	Wat	1971	2502	2992	3445	3868			3634	4333	4963		
	€	243,49	309,07	369,56	425,59	477,85			448,94	535,21	613,04		
2000	Wat	2190	2780	3324	3828	4298			4038	4814	5514		
	€	267,83	339,99	406,52									
2200	Wat	2409	3058	3656									
	€	292,18	370,9	443,47									
2400	Wat	2628	3336	3989									

Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Kompakt Duo met ingebouwd ventiel

De Kompakt Duo radiatoren getuigen van een fraaie afwerking, met bovenrooster en decoratieve zijpanelen. Deze radiatoren hebben een veilig afgeronde onderzijde; dus geen scherpe lasnaad. De Kompakt Duo beschikt over 6 aansluitingen en een geïntegreerde aanvoerleiding. De aansluitpunten zijn na het plaatsen discreet aan het oog onttrokken. Dankzij een speciaal ontworpen ophangbeugel (optioneel) zijn de types 21, 22 en 33 links of rechts aansluitbaar.

Type:	radiator met 6 aansluitingen en een geïntegreerde stijgleiding
Afwerking:	de aansluitingen zijn discreet verborgen sierrooster en zijpanelen
Aansluitmogelijkheden:	6 x 1/2" binnendraad (linkse aansluiting op aanvraag)
Niet meegeleverd:	ingeregeld ventiel (geen thermostaatkop)
2 x niet meegeleverd:	Ophangconsole set zijn niet standard en moeten mee besteld worden
Verpakking:	Beschikbare maten Hoogte , 300/400/500/600/700/900 mm
Garantie:	Bestelreferentie zie pagina 16 voor toebehoren van de Kompakt Duo
Kleur:	Iedere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Maximale werkdruk:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Conform:	RAL 9016
Prijzen:	10 bar getest op 13bar
	EN442 (W) 75/65/20°C
	in € inclusief BTW

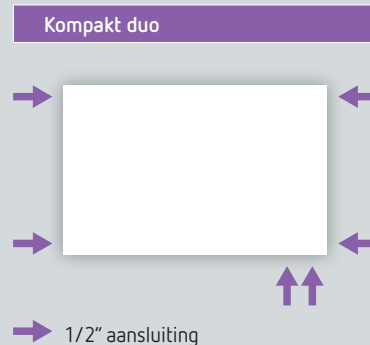

Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€		38,58	46,84	54,56	61,71	74,41		55,1	65,57	75,41	84,74	101,83
400	Wat		292	354	412	466	562		416	496	570	640	770
	€		48,23	58,55	68,21	77,13	93,01		68,86	81,96	94,28	105,91	127,28
500	Wat		365	443	516	583	703		521	620	713	801	962
	€		57,87	70,26	81,84	92,57	111,62		82,64	98,36	113,13	127,09	152,73
600	Wat		437	531	619	700	844		625	743	855	961	1154
	€		67,52	81,96	95,49	107,99	130,21			114,75	131,98	148,28	178,19
700	Wat		510	620	722	816	984			867	998	1121	1347
	€		77,16	93,68	109,12	123,41	148,81			131,13	150,82	169,46	203,64
800	Wat		583	708	825	933	1125			991	1140	1281	1539
	€		86,81	105,39	122,77	138,85	167,42		123,96	147,53	169,57	190,63	229,09
900	Wat		656	797	928	1049	1265		937	1115	1283	1441	1732
	€		96,45	117,09	136,4	154,27	186,02		137,72	163,92	188,54	211,82	254,55
1000	Wat		729	885	1031	1166	1406		1041	1239	1425	1601	1924
	€		106,1	128,8	150,05	169,69				18032	207,39	233	280
1100	Wat		802	974	1134	1283				1363	1568	1761	2116
	€		115,74	140,51	163,68				165,27	196,7	226,24	254,19	
1200	Wat		875	1062	1237				1249	1487	1710	1921	
	€		135,03	163,92	190,87				192,82	229,49	263,94		
1400	Wat		1021	1239	1443				1457	1735	1995		
	€		154,32	187,34					220,37	262,27	301,65		
1600	Wat		1166	1416					1666	1982	2280		
	€		173,61	210,76					247,9	295,06	339,35		
1800	Wat		1312	1593					1874	2230	2565		
	€		192,9	234,17					275,45	327,84	377,06		
2000	Wat		1458	1770					2082	2478	2850		
	€		212,19	257,59									
2200	Wat		1604	1947									


TYPE 22								TYPE 33					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€			87,95	101,29	113,73	136						191,17
400	Wat			665	766	860	1028						1445
	€			109,95	126,61	142,17	170,01						238,94
500	Wat			831	957	1075	1285						1806
	€	83,93	110,34	131,94	151,93	170,6	204,01				218,86	243,94	286,72
600	Wat	657	834	997	1148	1289	1542				1654	1844	2167
	€		128,73	153,92	177,27	199,02	238,02			222,92	255,53	284,59	334,51
700	Wat		973	1163	1340	1504	1799			1685	1930	2151	2528
	€	115,9	147,12	175,9	202,59	227,45	272,01	168,39	213,7	254,76	291,8	325,25	382,29
800	Wat	876	1112	1330	1531	1719	2056	1273	1615	1926	2206	2458	2890
	€		165,51	197,9	227,9	255,88	306,01			286,6	328,28	365,91	430,09
900	Wat		1251	1496	1723	1934	2313			2166	2481	2766	3251
	€	144,88	183,9	219,89	253,22	284,32	340,02	252,6	267,11	318,45	364,75	406,56	477,87
1000	Wat	1095	1390	1662	1914	2149	2570	1909	2019	2407	2757	3073	3612
	€		202,29	241,87	278,54	312,75	374,02			350,29	401,23	447,22	525,66
1100	Wat		1529	1828	2105	2364	2827			2648	3033	3380	3973
	€	173,85	220,67	263,86	303,86	341,18	408,01	252,6	320,54	382,13	437,71	487,87	573,44
1200	Wat	1314	1668	1994	2297	2579	3084	1909	2423	2888	3308	3688	4334
	€	202,83	257,45	307,84	354,52	398,05	476,02	294,69	373,97	445,93	510,65	569,18	669,01
1400	Wat	1533	1946	2327	2680	3009	3598	2227	2827	3370	3860	4302	5057
	€	231,8	294,23	351,81	405,16	454,9	544,02	336,79	427,38	509,52	583,6		
1600	Wat	1752	2224	2659	3062	3438	4112	2546	3230	3851	4411		
	€	260,76	331,01	395,79	455,8				480,81	573,2	656,55		
1800	Wat	1971	2502	2992	3445				3634	4333	4963		
	€	289,74	367,79	439,76	506,45				534,22	636,89	729,5		
2000	Wat	2190	2780	3324	3828				4038	4814	5514		
	€	318,71	404,57	483,74	557,09								
2200	Wat	2409	3058	3656	4211								
	€			527,71	607,73								
2400				3989	4594								

Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Kompakt Eco met meer straling

De **KOMPAKT ECO** radiator is de enige radiator met Bureau CRG gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring waarmee een EPC/E-peil verlaging kan bekomen worden. Ventielradiator met seriële paneeldoorstroming (het paneel aan de voorzijde wordt eerst doorstroomd) die uitermate geschikt is voor lage temperaturen. Dit genereert een hoge energieefficiëntie, een maximale straling (ook bij lagere temperatuurregimes), een snelle opwarming en een verlaagd warmteverlies aan de muurzijde.

Type:	KOMPAKT ECO ventielradiator met seriële doorstroming die uitermate geschikt is voor lage temperaturen, met zowel een midden- als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteersbaar vooringesteld ventiel
Afwerking:	bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ECO-ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CENgecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5mm. Bij type 21 – 22 – 33 kan het ventiel op de linkerzijde gemonteerd worden, voor type 11 is een linkse versie op aanvraag beschikbaar. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegelieferd:	VDI-consoles (type Monclac), schroeven, pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	2 x 3/4" buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x 1/2" binnendraad laterale onderaansluiting Linkse uitvoering enkel met 2 x 1/2" binnendraad laterale onderaansluiting.
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorcarakteristieken
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert
werkdruk:	10 bar getest op 13 bar
Maximale werktemperatuur:	110 °C

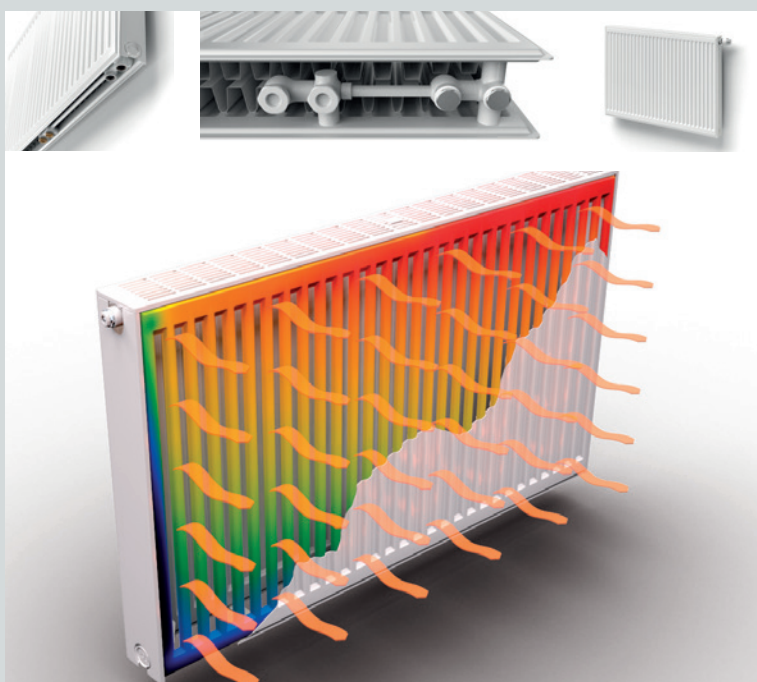

Conformiteit:	EN442 (W) 75/65/20°C
Kwaliteitsborging:	RAL en NF
Types:	11 21 22 33
Hoogtes:	300 400 500 600 700 900 mm
Lengtes:	400 – 3.000mm
Dieptes:	61 77 100 158 mm
Prijzen	in € inclusief BTW



Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€	114,41	122,71	131,19	139,13	145,27	160,52	127,02	138,94	150,74	161,33	171,36	191,11
400	Watt	204	270	333	392	447	544	298	371	443	515	587	734
	€	121,12	131,61	142,26	152,16	161,75	178,84	137,32	152,15	166,7	179,91	192,47	217,16
500	Watt	255	338	417	490	559	680	372	464	554	644	734	918
	€	127,98	140,49	153,33	165,19	176,67	197,08	147,68	165,32	182,53	198,47	213,58	243,06
600	Watt	305	406	500	588	670	816	446	556	664	772	880	1102
	€	134,81	149,39	164,28	178,2	190,5	215,47	157,96	178,51	198,47	216,98	234,6	269,13
700	Watt	356	473	583	686	782	952	521	649	775	901	1027	1285
	€	141,77	158,27	175,31	191,11	206,56	233,94	168,36	191,68	214,33	235,52	255,65	295,09
800	Watt	407	541	666	784	894	1088	595	742	886	1030	1174	1469
	€	148,68	167,15	186,31	204,11	220,66	252,12	178,67	204,86	230,3	254,05	276,72	321,11
900	Watt	458	608	750	882	1005	1224	670	834	996	1158	1320	1652
	€	155,6	176,02	197,38	217,16	236,33	270,49	188,97	218,03	246,14	272,57	297,78	347,08
1000	Watt	509	676	833	980	1117	1360	744	927	1107	1287	1467	1836
	€	162,64	184,95	208,4	230,18	250,76	288,85	199,32	231,15	262,04	291,12	319,01	373,16
1100	Watt	560	744	916	1078	1229	1496	818	1020	1218	1416	1614	2020
	€	169,63	193,78	219,41	243,19	265,85	307,18	209,69	244,3	277,99	309,63	340,23	399,14
1200	Watt	611	811	1000	1176	1340	1632	893	1112	1328	1544	1760	2203
	€	183,66	211,56	241,51	269,13	295,98	343,88	230,4	270,64	309,73	346,78	382,73	451,1
1400	Watt	713	946	1166	1372	1564	1904	1042	1298	1550	1802	2054	2570
	€		229,37	263,54	295,19	326,1	380,45	251,19	296,99	341,61	383,94	425,39	503,06
1600	Watt		1082	1333	1568	1787	2176	1190	1483	1771	2059	2347	2938
	€		247,07	285,63	321,11	356,26	417,04	271,97	323,3	373,33	420,91	467,84	555
1800	Watt		1217	1499	1764	2011	2448	1339	1669	1993	2317	2641	3305
	€		264,88	307,63	347,2	386,39	453,61	292,73	349,65	405,21	458,03	510,36	606,97
2000	Watt		1352	1666	399,18	2234	2720	1488	1854	2214	2574	2934	3672
	€			329,73	373,26			313,61	376,03	437,06	495,1		
2200	Watt			1833	2156			1637	2039	2435	2831		
	€			351,76	399,18			334,45	402,36	468,94	532,22		
2400	Watt			1999	2352			1786	2225	2657	3089		


TYPE 22								TYPE 33					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€	139,8	154,46	140,18	182,53	193,66	219,54	160,76	181,49	203,08	225,82	240,56	271,59
400	Watt	373	469	560	647	730	888	539	674	803	925	1043	1272
	€	153,04	171,24	157,15	206,56	221,63	252,6	179,24	205,08	232,15	260,51	278,98	317,73
500	Watt	467	587	701	809	912	1110	539	843	1004	1157	1304	1590
	€	166,26	187,98	174,02	230,35	248,43	285,69	197,7	228,65	261,09	295,09	317,36	363,83
600	Watt	560	704	841	970	1094	1332	674	1012	1204	1388	1564	1908
	€	179,52	204,87	190,87	254,25	275,05	318,79	216,1	252,24	290,11	329,82	356,18	409,95
700	Watt	653	821	981	1132	1277	1554	808	1180	1405	1619	1825	2226
	€	192,75	221,63	207,77	278,12	302,23	351,93	234,49	275,83	319,06	364,46	394,04	456,14
800	Watt	746	938	1121	1294	1459	1776	943	1349	1606	1850	2086	2544
	€	205,91	238,45	224,67	301,96	329,43	385,04	252,94	299,35	348,04	399,14	433,63	502,26
900	Watt	840	1056	1261	1455	1642	1998	1078	1517	1806	2082	2346	2862
	€	219,09	255,31	258,45	325,83	356,04	418,1	271,38	322,95	377,07	433,76	470,75	548,3
1000	Watt	933	1173	1541	1617	1824	2220	1212	1686	2007	2313	2607	3180
	€	232,28	272,11	275,39	349,62	382,92	451,22	289,8	346,51	406,04	468,48	509,17	594,42
1100	Watt	1026	1290	1681	1779	2006	2442	1347	1855	2208	2544	2868	3498
	€	245,5	288,87	309,1	373,53	409,82	484,28	308,21	370,12	435,02	503,07	547,5	640,6
1200	Watt	1120	1408	1961	1940	2189	2664	1482	2023	2408	2776	3128	3816
	€	271,89	322,57	342,95	421,23	465,2	550,57	345,01	417,25	492,99	572,42	627,28	732,84
1400	Watt	1306	1642	2242	2264	2554	3108	1616	2360	2810	3238	3650	4452
	€	298,22	356,11	376,7	469,09	519,444	616,58	381,91	464,46	551,02	641,79	704,84	825,01
1600	Watt	1493	1877	2522	2587	2918	3552	1886	2698	3211	3701	4171	5088
	€	324,64	389,78	410,51	516,77	573,73	686,58	418,71	511,61	608,98	711,09	781,53	917,18
1800	Watt	1679	2111	2802	2911	3283	3996	2155	3035	3613	4163	4693	5724
	€	350,98	423,43	444,34	564,5	628,05	753,42	455,54	558,77	666,97	780,4	859,77	1009,35
2000	Watt	1866	2346	3082	3234	3648	4440	2425	3372	4014	4626	5214	6360
	€	377,38	457,05	478,09	612,22			492,45	605,91	724,89	849,71		
2200	Watt	2053	2581	3362	3557			2694	3709	4415	5089		
	€	403,89	490,74	511,92	659,91			529,23	653,07	782,89	918,99		
2400	Watt	2239	2815	3643	3881			2963	4046	4817	5551		
	€	430,22	524,27	614,3	707,71			566,08					
2600	Watt	2426	3050	545,68	4204			3233					
	€	456,62	557,92	654,82	755,4			602,85					
2800	Watt	2612	3284	3923	4528			3502					
	€	483,02	591,6	695,33	803,16			639,77					
3000	Watt	2799	3519	4203	4851			3772					

Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Ravena Duo

De Ravena Duo is een decoratieve radiator. Deze radiator met vlakke voorzijde nauw aansluitende sierrooster en zijpanelen is tegelijkertijd minimalistisch strak en decoratief.

Type:	decoratieve ventielradiator met vlakke voorzijde
Afwerking:	decoratieve vlakke voorzijde met boven rooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ontlufter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd Cen-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 X1.5mm. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpsystemen eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8)
Aansluitingen:	6 x 1/2 à binnendraad (linkse aansluiting op aanvraag)
Meegeleverd:	L-consoles, saddle, clips, montagevergrendeling, schroeven en pluggen.
Verpakking:	Iedere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Garantie:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Kleur:	RAL 9016
Maximale werkdruk:	10 bar getest op 13bar
Conform:	EN442 (W) 75/65/20°C
Prijzen:	in € inclusief BTW

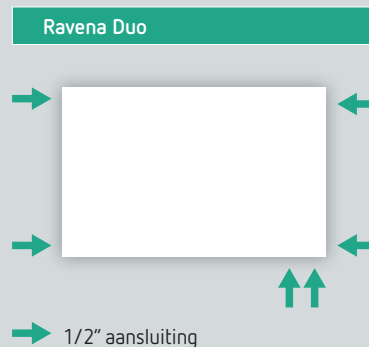

Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
400	€			168,63	183,28		229,9				201,61		
400	Watt			310	364		504				491		
500	€		168,63	189,38	208,22	227,12	265,75			214,32	230,75	256,93	309,01
500	Watt		313	387	456	519	630			531	614	694	845
600	€		185,09	210,06	232,89	255,08	301,36			239,87	269,73	293,59	341,26
600	Watt		376	464	547	623	756			637	736	832	1014
700	€		202,17	231,07	257,56	312,06	337,94			255,75	300,46	333,25	398,78
700	Watt		438	542	638	830	882			743	859	971	1183
800	€		218,56	251,44	283,32	373,36	373,82			291,34	331,2	368,57	443,3
800	Watt		501	619	729	1038	1008			850	982	1110	1352
900	€		235,05	272,14	306,55		410,06			304,16	362,27	404,26	488,3
900	Watt		563	697	820		1134			956	1107	1248	1521
1000	€		251,74	293,17	331,2		445,72			343,08	393,02	439,58	532,75
1000	Watt		626	774	911		1260			1062	1227	1387	1690
1100	€		268,43		355,89		481,36				423,78		
1100	Watt		689		1002		1386				1350		
1200	€		285,25	334,59	380,24		517,83			394,56	454,21		622,23
1200	Watt		751	929	1093		1512			1274	1472		2028
1400	€		318,42	376,33	429,86		59030			446,31	515,71		709,36
1400	Watt		876	1084	1275		1764			1487	1718		2366
1600	€		351,9	417,7	478,89		662,18			497,78	577,24		
1600	Watt		1002	1238	1458		2016			1699	1963		
1800	€		385,14	459,45	528,23		734,59			549,18	639,01		
1800	Watt		1127	1393	1640		2268			1912	2209		
2000	€		418,27	501,1	577,24					600,63	700,81		
2000	Watt		1252	1548	1822					2124	2454		
2200	€										762,58		
2200	Watt										2699		
2400	€										824,39		
2400	Watt										2945		


TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€			206,4	230,14		292,25			243,25	272,78		343,35
400	Watt			564	654		900			807	933		1290
	€		208,22	236,51	266,07	247,6	343,75			283,14	319,02	291,62	408,22
500	Watt		589	706	817	924	1126			1009	1166	1319	1613
	€		232,9	266,95	284,33	278,71	395,11			322,4	366,25	333,03	472,52
600	Watt		706	847	980	1109	1351			1210	1399	1582	1935
	€		257,56	297,15	338,53	309,2	447,22			361,97	412,56	375,06	537,64
700	Watt		824	988	1144	1294	1576			1412	1632	1846	2258
	€	234,39	281,93	327,31	375,06	368,31	498,36	281,02	340,35	401,55	459,45	415,56	601,58
800	Watt	743	942	1129	1307	1478	1801	1077	1352	1614	1866	2110	2580
	€	252,94	306,55	358	411	397,55	550,14	305,33	371,69	441,11	506,26	457,56	666,42
900	Watt	836	1059	1270	1471	1663	2026	1211	1521	1815	2099	2373	2903
	€	271,27	331,2	387,82	447,22	441,71	588,48	329,98	403,69	480,37	553,45	498,07	730,9
1000	Watt	929	1177	1411	1634	1848	2251	1346	1690	2017	2332	2637	3225
	€			418,27	483,44		660,59			519,96	600,03		795,5
1100	Watt			1552	1797		2476			2219	2565		3548
	€	308,63	380,55	448,44	519,39		705,05	379,07	467,62	559,26	646,58		860,31
1200	Watt	1115	1412	1693	1961		2701	1615	2028	2420	2798		3870
	€	345,55	429,71	509,03	591,8		808,57	428,04	531,29	638,4	740,05		989,43
1400	Watt	1301	1648	1975	2288		3151	1884	2366	2824	3265		4515
	€	382,94	478,89	569,56	664,31		911,83	477,03	594,86	717,82	833,86		
1600	Watt	1486	1883	2258	2614		3602	2154	2704	3227	3731		
	€	420,37	528,79	630,14	836,73		1015,32	507,49	658,51	796,37	927,33		
1800	Watt	1672	2119	2540	2941		4052	2423	3042	3631	4198		
	€	457,59	577,81	690,44	809,19			575,11	722,12	875,52	1021,03		
2000	Watt	1858	2354	2822	3268			2692	3380	4034	4664		
	€	494,72	627,14	751,02	881,64			623,06	786,06	954,67	1114,49		
2200	Watt	2044	2589	3104	3595			2961	3718	4437	5130		
	€	531,83	676,46	811,62	953,78			673,06	849,64		1207,65		
2400	Watt	2230	2825	3386	3922			3230	4056		5597		
	€	569	725,75	872,25	1025,96			721,79	913,6				
2600	Watt	2415	3060	3669	4248			3500	4394				
	€	606,48	774,78	933,66	1098,7			771,13	977,22				
2800	Watt	2601	3296	3951	4575			3769	4732				
	€	643,94	824,05	993,07	1170,87			819,85	1041,17				
3000	Watt	2787	3531	4233	4902			4038	5070				

Voorraadartikel
(leverijd ongeveer 1 week)

Ravena Duo+

De Ravena Duo+ is een decoratieve radiator die door een samenspel van horizontale lijnen een sfeer van rust, licht en ruimte creëert.

Type:	decoratieve ventielradiator met gestileerde voorzijde
Afwerking:	decoratieve gestileerde voorzijde, bovenrooster en zijpanelen
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 of 4369, ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel (zonder thermostatische kraan) is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5mm. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8). VDI-consoles (type Monclac), schroeven, pluggen en montage-instructie 6 x 1/2" binnendraad (inclusief 2 x 1/2" laterale onderaansluiting). Linkse aansluiting op aanvraag.
Meegeliefert:	
Aansluitingen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Ophangstrippen:	ledere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Verpakking:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Garantie:	RAL 9016
Kleur:	10 bar (getest op 13 bar)
Maximale werkdruk:	EN442 (W) 75/65/20°C
Conform:	in € inclusief BT
Prijzen:	

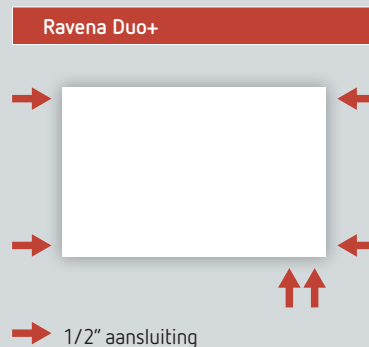

Overzicht: Afgifte en prijzen

TYPE 11								TYPE 21					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€		185,33	208,31	229,03	249,83	292,3			235,73			
500	Watt		307	373	435	494	600			519	598	675	825
	€		203,56	231,07	256,19	280,59	331,5			263,73			
600	Watt		368	448	522	592	720			623	718	810	989
	€		222,36	254,18	283,32	311,95	371,69			281,31			
700	Watt		430	522	609	691	840			727	837	945	1154
	€		240,4	276,61	311,65	343,29	411,19			320,49			
800	Watt		491	597	696	790	960			830	957	1080	1319
	€		258,54	299,37	337,2	376,99	451,1			334,57			
900	Watt		553	671	783	888	1080			934	1076	1215	1484
	€		276,91	322,48	364,33	410,69	490,26			377,41			
1000	Watt		614	746	870	987	1200			1038	1196	1350	1649
	€		313,74	368,05	418,27	492,85	569,61			434,01			
1200	Watt		737	895	1044	1184	1440			1246	1435	1620	
	€		350,28	413,94	472,87	574,98				490,92			
1400	Watt		860	1044	1218	1382				1453	1674	1890	
	€		387,12	459,47	526,8	657,1				547,57			
1600	Watt		982	1194	1392	1579				1661	1914	2160	
	€		460,07	551,19	634,94					660,71			
2000	Watt		1228	1492	1740					2076			

TYPE 22								TYPE 33					
L	H	300	400	500	600	700	900	300	400	500	600	700	900
	€	196,24	229,03	260,17	292,66	272,4	378,13	228,1	269,48	311,45	350,91	320,78	449,07
500	Watt	449	577	694	801	898	1066	644	825	990	1140	1277	1511
	€		256,19	293,65	312,72	306,58	434,63		304,44	354,45	402,86	366,33	519,78
600	Watt		692	833	961	1078	1279		989	1187	1368	1532	1813
	€		283,32	326,85	372,41	340,11	491,94		339,41	398,19	453,77	412,59	591,4
700	Watt		807	972	1121	1257	1492		1154	1385	1596	1787	2115
	€		310,15	360,05	412,59	405,14	548,18		374,39	441,71	505,36	457,13	661,69
800	Watt		922	1110	1281	1437	1706		1319	1583	1824	2042	2418
	€		377,2	393,82	452,12	437,29	605,11		408,87	485,25	556,87	503,02	733,04
900	Watt		1038	1249	1441	1616	1919		1484	1781	2052	2298	2720
	€	298,4	364,33	426,62	491,94	485,88	647,35	362,96	444,05	528,41	608,8	547,85	803,98
1000	Watt	449	1153	1388	1601	1796	2132	1287	1649	1979	2280	2553	3022
	€		418,61	493,3	571,34	583,04	775,55		514,38	615,2	711,24	639,65	946,33
1200	Watt		1384	1666	1921	2155	2558		1979	2375	2736	3064	3626
	€	380,1	472,69	559,95	650,94	680,23		470,85	584,41	702,26	814,06	731,42	
1400	Watt	1257	1614	1943	2241	2514		1802	2309	2771	3192	3574	
	€		526,8	626,55	730,71	777,38			654,36	789,61	917,24	823,19	
1600	Watt		1845	2221	2562	2874			2638	3166	3648	4085	
	€	503,34	635,56	759,48	890,09			632,61	794,35	963,08	1123,17		
2000	Watt	1796	2306	2776	3202			2574	3298	3958	4560		

Toebehoren

Afbeelding	Beschrijving	Art.nr	Prijs incl. €
	Handdoekrek wit L 500 mm	7002240	16.34
	Handdoekrek wit L 600 mm	7002241	18.15
	Handdoekrek wit L 800 mm	7002242	19.97
	Magnetische handdoekhouder enkel 'Chrome' L 450 mm	8350588	73.37
	Magnetische handdoekhouder enkel 'Chrome' L 550 mm	8350580	80.30
	Magnetische handdoekhouder enkel 'Chrome' L 800 mm	8351073	88.30
	Magnetische handdoekhouder dubbel 'Chrome' L 450 mm	8351076	82.40
	Magnetische handdoekhouder dubbel 'Chrome' L 550 mm	8351077	89.90
	Magnetische handdoekhouder dubbel 'Chrome' L 800 mm	8351078	97.30

Ophangconsolen voor Standard en Kompakt

	Muurconsolen H 300 mm	351503520	7.93
	Muurconsolen H 400 mm	351503620	12.06
	Muurconsolen H 500 mm	351503720	13.83
	Muurconsolen H 600 mm	351503820	14.19
	Muurconsolen H 700 mm	351503537	16.67
	Muurconsolen H 900 mm	351506320	18.67

	Vloerconsole telescopisch H 300-900	8349989	61.60
---	-------------------------------------	---------	-------

Mee te bestellen voor radiator met ingebouwd ventiel blz 8 Kompakt Duo

	CONSOLE J kompakt duo H 300 mm	8349972	11.61
	CONSOLE J kompakt duo H 400 mm	8339455	12.26
	CONSOLE J kompakt duo H 500 mm	8339439	13.36
	CONSOLE J kompakt duo H 600 mm	8349971	13.92
	CONSOLE J kompakt duo H 700 mm	8350050	14.50
	CONSOLE J kompakt duo H 900 mm	8339772	16.82
 180	Inbouwventiel voor radiator	8339478	
 130	Thermostaatkop M30-1.5	5686000	
 159	Onderblok vloermodel	8339478	
 160	Onderblok muurmodel	8339478	

DESIGN RADIATOREN

SHINE VERTICAL 18-19

SHINE HORIZONTAL 20-21

MERVILLE 22-23

DAILA VERTICAL 24-25

DAILA HORIZONTAL 26-27

KRISTALYN 28

OASIS 29

SMILE Single / Double 30-31

ROZETTEN 32

www.levica.eu

VEBON N.V. B-3665 AS
Tel.: +32 (89) 65 75 57

Levica[®]
“Design Radiators”

Shine Vertical



De Shine is het zuiverste voorbeeld van een radiator die niet enkel dient om een ruimte optimaal te verwarmen, maar ook om er een sierlijke look aan te geven. Dit oogstrelend ontwerp is verkrijgbaar in vele afmetingen, zo past het in elk designproject de Shine radiator is het ideale alternatief voor de standaard paneelradiator.



OPGELET: De wand waarop de radiator geplaatst wordt moet geschikt zijn om het gewicht van de radiator te dragen, vraag bij twijfel raad.

Overzicht: Afgifte en prijzen

Shine Vertical

TYPE 10						TYPE 20			
L	H	1600	1800	2000	2200	1600	1800	2000	2200
	€	262,28	273,03	295,84			347,46	400,59	
288	Watt	559	625	690			963	1061	
	€						390,39	407,2	
360	Watt						1179	1299	
	€	282,44	293,59	307,36			415,95	441,99	
433	Watt	811	906	1000			1394	1535	
	€	303,71	315,68	327,64		432,86	457,15	481,34	
505	Watt	933	1042	1151		1440	1603	1765	
	€	325,83	339,5	353,15		472,36	500,06	527,77	
578	Watt	1056	1178	1302		1627	1811	1994	2177
	€		363,81	379,19		512,63	543,8	574,96	606,13
650	Watt		1311	1449		1810	2014	2218	2421
	€			404,57			588,22	622,85	657,48
723	Watt			1596			2218	2443	2666
	€		411,26	430,06			632,15	670,24	
795	Watt		1576	1740			2418	2662	
	€						675,55	717,12	758,68
868	Watt						2626	2891	3156

Shine Vertical met rooster en middenaansluiting

TYPE 20									
L	H	1600	1800	2000	2200				
	€		445,22	467,29	503,97				
288	Watt		288	1040	1135				
	€		482,65	508,7	536,89				
433	Watt		1366	1504	16412				
	€		566,76	594,47	622,16				
578	Watt		1775	1954	2133				
	€		654,92	689,55	724,19				
723	Watt		2174	2394	2613				
	€		742,25	783,82	825,38				
868	Watt		2573	2833	3093				

Types:

Meegleverd:

Aansluitingen:

Verpakking:

Garantie:

Kleuren:

Maximale werkdruk:

Maximale werktemperatuur:

Conformiteit:

Hoogtes:

Lengtes:

Prijzen

10, 20 zonder zijroosters en 20 met zijroosters en middenaansluiting

consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen.

4 x 1/2" binnendraad, 6 x 1/2" voor de middenaansluiting

Iedere radiator wordt stevig verpakt. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken.

10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden en de radiator buiten spatbereik staat.

RAL 9016 wit

4bar getest op 5.2bar

90°C

EN442 (W) 75/65/20°C


1600-1800-2000-2200

288 tot 868mm

in € inclusief BTW

Kraanset middenaansluiting

	H-onderblok - thermostatisch M30-1.5	8350006
	Thermostaatkop M30-1.5	5686000

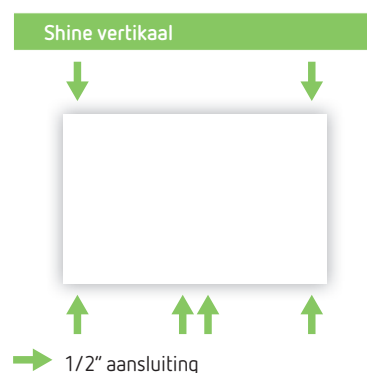
Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Shine Horizontal

De Shine Horizontal is het perfecte voorbeeld van een radiator die niet enkel ontworpen is om een ruimte optimaal te verwarmen, maar die er ook een elegante en aantrekkelijke uitstraling aan zal geven. De Shine Horizontal is het ideale alternatief voor een standaard paneelradiator. Shine Horizontal de elegante, robuuste en veilige radiator



Shine horizontal

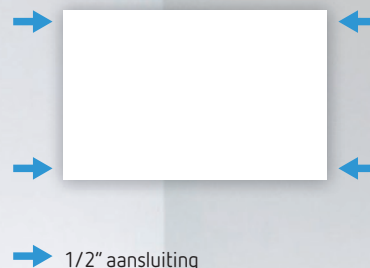

OPGELET: De wand waarop de radiator geplaatst wordt moet geschikt zijn om het gewicht van de radiator te dragen, vraag bij twijfel raad.

Overzicht: Afgifte en prijzen

Shine Horizontal

TYPE 20						TYPE 21					
L	H	578	723	795		L	H	578	723		
	€		416,37				€				
600	Watt		815			600	Watt				
	€	414,44	460,16	476,32			€	426,57	481,2		
800	Watt	864	1086	1200		800	Watt	1114	1324		
	€	450,96	503,87	523,04			€	467,52	531,09		
1000	Watt	1080	1358	1500		1000	Watt	1392	1655		
	€	487					€	508			
1200	Watt	1296				1200	Watt	1670			

TYPE 21 met rooster											
L	H	578	723								
	€	412,3									
600	Watt	810									
	€	453,25	507,88								
800	Watt	1081	1284								
	€	507,54	571,12								
1000	Watt	1350	1605								
	€	548,37									
1200	Watt	1620									
	€	589,31									
1400	Watt	1891									

TYPE 22S						TYPE 22S met rooster					
L	H	288	433	505	578	723	L	H	578	723	795
	€					431,67		€			514,17
500	Watt					1063	600	Watt			1323
	€			370,73	419,15	470		€	446		
600	Watt			980	465	1276	700	Watt	1051		
	€					491,37		€			574,15
700	Watt					1488	800	Watt			1764
	€			412,51	465,14			€	551,14		647,4
800	Watt			1307	1446		1000	Watt	1753		2206
	€	334,92	423,75	469,51	511,12	581,81		€	597,14	621,83	707,29
1000	Watt	1136	1455	1634	1807	2126	1200	Watt	2103	2062	2647
	€	357,29	462,68	511,29	557,11			€	643,11	677,84	767,19
1200	Watt	1363	1746	1961	2168		1400	Watt	2454	2474	3088
	€		498,48	553,06	603,09						
1400	Watt		2037	2288	2530						
	€			594,82	649,7						
1600	Watt			2614	2891						
	€		559,19	628,86	698,55						
1800	Watt		2619	2941	3253						
	€			685,88	741,65						
2000	Watt			3268	3614						

Type:	Beschikbare types T 20 T21 T22S et T22S met rooster
Meegeliefert:	consoles, schroeven en pluggen, ontluchter, blindstoppen .
Aansluitingen:	4 x ½" binnendraad.
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken.
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden en de radiator buiten spatbereik staat.
Kleuren:	Standaard toplaag bestaat uit het 60%% glanzend RAL 9016 wit
Maximale werkdruk:	5.5bar getest op 7bar
Maximale werktemperatuur:	90°C
Conformiteit:	EN442 (W) 75/65/20°C
Hoogtes:	288 tot 795mm
Lengtes:	500 tot 2000mm
Prijzen:	in € inclusief BTW

Kraanset middenaansluiting

	133d	H-onderblok - thermostatisch M30-1.5	8350006	+		130	Thermostaatkop M30-1.5	5686000
---	------	---	---------	---	---	-----	---------------------------	---------

Merville

Deze meer dan aantrekkelijke, verfijnde radiator met zijn zachte, afgelijnde kolommen vormt een extra troef voor elk interieur. De Merville radiator zal je jarenlang een warm gevoel blijven geven.



Overzicht: Afgifte en prijzen

Merville

HORIZONTAAL ENKEL 35		
L	H	600
630	€	323,84
	Watt	549
	€	369,65
840	Watt	732
	€	398,02
980	Watt	854
	€	599,88
1400	Watt	1220
	€	744,54
1995	Watt	1738

VERTICAAL ENKEL 35			
L	H	1800	2000
420	€	322,58	
	Watt	983	
490	€	348,65	
	Watt	1147	
595	€	425,08	
	Watt	13925	
630	€	443,76	
	Watt	1474	

HORIZONTAAL DUBBEL 35		
L	H	600
	€	730,47
980	Watt	1389,00
	€	881,90
1400	Watt	1984,00
	€	1127,70
2000	Watt	2827,00

VERTICAAL ENKEL 70			
L	H	1800	2000
	€	297,27	507,67
320	Watt	944	1534
	€	320,48	552,13
400	Watt	1040	1690
	€		609,5
480	Watt		1770
	€	371,8	649,43
520	Watt	1534	1950
	€	396,84	666,86
600	Watt	1770	2006
	€	409,02	709,88
680	Watt	2006	2210
	€		745,38
720	Watt		2340
	€		780,86
800	Watt		2600
	€		819,93
840	Watt		2730

Merville



→ 1/2" aansluiting

VERTICAAL DUBBEL L 70			
L	H	1800	2000
	€		1049,75
400	Watt		2220
	€		1158,73
480	Watt		2664
	€		1267,73
600	Watt		3330

Type:

Materialen:

Meegeliefert:

Aansluitingen:

Verpakking:

Garantie:

Kleuren:

Maximale werkdruk:

Maximale werktemperatuur:

Conformiteit:

Hoogtes:

Lengtes:

Prijzen

De Merville radiator is beschikbaar in enkele en dubbele uitvoering

De Merville radiatoren zijn vervaardigd uit stalen platen van hoge kwaliteit.

De verticale platen van de S35 hebben een grootte van 35mm op 11mm met een tussenafstand van 35mm. De verticale platen van de S70 en D70 hebben een grootte van 70mm op 11mm met een tussenafstand van 40mm. De dikte van het staal is 1,5mm.

consoles, schroeven en pluggen, ontluchter, blindstoppen .

4 x 1/2" binnendraad ,

Iedere radiator wordt stevig verpakt. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken.

10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden en de radiator buiten spatbereik staat.

Standaard toplaag bestaat uit het 60%% glanzend RAL 9016 wit

4bar getest op 5.2bar

90°C

EN442 (W) 75/65/20°C

1800 of 2000mm

320mm tot een maximum van 840mm

in € inclusief BTW

OPGELET De wand waarop de radiator geplaatst wordt moet geschikt zijn om het gewicht van de radiator te dragen, vraag bij twijfel raad

Daila Vertical

Het tijdperk dat u uw radiatoren achter de bank verstopte is met de komst van **Daila Vertical** volledig verleden tijd. De volledig egale voorzijde en het verzonken zwarte bovenrooster en zijpanelen geven de radiator een onevenaarbare uitstraling. Deze radiator zal u letterlijk en figuurlijk in de verf willen zetten. Gebruik hem in combinatie met de **Daila Horizontal** om een licht en ruimtelijk gevoel te creëren in heel uw woning.




Overzicht: Afgifte en prijzen

Daila Vertical

TYPE 11			
L	H	1840	2040
	€	654,71	706,98
470	Watt	853	919
	€	721,35	782,77
570	Watt	1067	1149
	€	793,23	863,79
670	€	1280	1379
	Watt		

TYPE 21			
L	H	1840	2040
	€	726,58	785,39
470	Watt	1224	1308
	€	803,68	870,33
570	Watt	1530	1635
	€	883,4	960,5
670	Watt	1836	1962

TYPE 22			
L	H	1840	2040
	€	795,84	862,49
470	Watt	1476	1584
	€	893,85	972,26
570	Watt	1845	1980
	€	995,78	1084,64
670	Watt	2214	2376

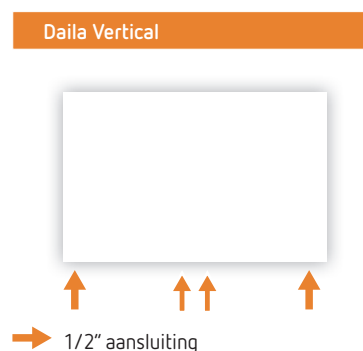

Type:	de verticale decoratieve lage-temperatuur radiator met zowel een midden als een laterale onderaansluiting; volledig egaal design met naadloze voorzijde en verzonken zwart bovenrooster en zijpanelen.
Meegeleverd:	J-Consoles, ETA-veiligheidsschroeven en - pluggen, onluchter, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x 1/2" binnendraad (Inclusief middenaansluiting)
Ophangstrippen:	geen ophangstrippen
Verpakking:	ledere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Garantie:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Kleur voorplaat:	RAL 9016
Bovenrooster:	SN170 Zwart
Maximale werkdruk:	10 bar getest op 13 bar
Werktemperatuur:	110°C
Hoogtes:	1840/1800 2040/2000 mm
Lengtes:	470 (410) 570 (510) 670 (610)
Type Dieptes:	11 73 mm 21 96 mm 22 119 mm
Conform:	EN442 (W) 75/65/20°C
Prijzen:	in € inclusief BTW

Kraanset middenaansluiting

	H-onderblok - thermostatisch M30-1.5	8350006
	Thermostaatkop M30-1.5	5686000

Daila Horizontal

Het tijdperk dat u uw radiatoren achter de bank verstopte is met de komst van **Daila Horizontal** volledig verleden tijd. De volledig egale voorzijde en het verzonken zwarte bovenrooster en zijpanelen geven de radiator een onevenaarbare uitstraling. Deze radiator zal u letterlijk en figuurlijk in de verf willen zetten. Gebruik hem in combinatie met de **Daila Vertical** om een licht en ruimtelijk gevoel te creëren in heel uw woning.



Overzicht: Afgifte en prijzen

Daila Horizontal


TYPE 21					TYPE 22			
L	H	545	645		L	H	545	645
	€	682,44	701,8			€	745,36	837,32
1070	Watt	1024	1184		1070	Watt	1304	1498
	€	756,25	796,18			€	849,42	960,74
1270	Watt	1229	1421		1270	Watt	1565	1798
	€	796,18	891,77			€	953,48	1082,95
1470	Watt	1434	1658		1470	Watt	1826	2097
	€	878,46	986,15			€	1058,75	1205,16
1670	Watt	1638	1894		1670	Watt	2086	2397
	€	959,53	1081,74			€	1161,6	1328,58
1870	Watt	1843	2131		1870	Watt	2347	2696
	€	1043,02	1178,54			€	1266,87	1452
2070	Watt	2048	2368		2070	Watt	2869	3296

Type:	de horizontale decoratieve lage-temperatuur-ventielradiator met seriële doorstroming, met zowel een midden als een laterale onderaansluiting en met een links of rechts monteerbaar vooringesteld ventiel.
Afwerking:	volledig egaal design met naadloze voorzijde en verzonken zwart bovenrooster en zijpanelen.
Voorgemonteerd:	vooringesteld Heimeier ventiel 4368 , ECO-ontluchter en blindstoppen
Ventiel:	Het geïntegreerd regelbaar ventiel is aan de rechterzijde voorgemonteerd, CEN-gecertificeerd, getest volgens EN215 en compatibel met thermostatische kranen M30 x 1,5mm. Het ventiel kan overigens ook op de linkerzijde gemonteerd worden. De instelling van het ventiel wordt fabrieksmatig vooringesteld overeenkomstig de radiatorafmetingen. Deze voorinstelling zorgt voor een optimaal debiet in de radiator. Fabrieksinstelling afgestemd op tweepijpssystemen, eveneens geschikt voor éénpijpssystemen (mits aanpassing van de ventielinstelling naar positie 8).
Meegelieferd:	DESIGN THERMOSTAATKRAAN , ventielverlenger, consoles, schroeven en pluggen en montage-instructie
Aansluitingen:	2 x ¾" buitendraadse euroconus middenaansluiting en 2 x ½" binnendraad laterale onderaansluiting
Ophangstrippen:	2 paar ophangstrippen tot 1.600 mm en 3 paar vanaf 1.800 mm
Verpakking:	ledere radiator is verpakt en de etiket beschrijft de karakteristieken
Garantie:	10 jaar, mits installatievoorwaarden worden gerespecteerd
Kleur voorplaat:	RAL 9016
Bovenrooster:	SN170 Zwart
Maximale werkdruk:	10 bar getest op 13 bar
Werktemperatuur:	110°C
Hoogtes:	545 / 500 645 / 600 mm
Lengtes:	1.070 1.270 1.470 1.670 1.870 2.070 mm
Type Dieptes:	21 96 mm 22 119 mm
Conform:	EN442 (W) 75/65/20°C
Prijzen:	in € inclusief BTW

Set middenaansluiting

	159	Onderblok vloermodel	8339478
	160	Onderblok muurmodel	8339478

Daila horizontal

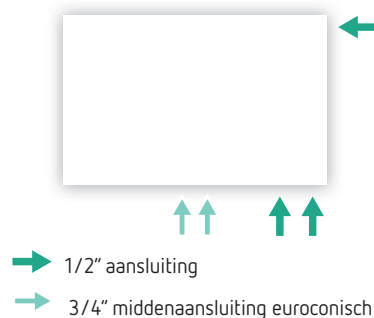

Kristalyn



De Kristalyn is de klassieke badkamerradiator met rechte, ronde buizen en D-collectoren, die het traditionele en tijdloze karakter in uw badkamer bewaart. Bovendien is de Kristalyn ook beschikbaar met middenaansluiting en kan hij tevens gebruikt worden als scheidingselement en helpt zo om de ruimte te structureren in functie van uw behoeften.

Kristalyn

TYPE 1						
L	H	775	1181	1411	1763	1993
	€	227,48	329,12	363	416,24	448,91
495	Watt	367	551	644	811	918
	€	264,99	350,9	382,36	430,76	463,43
585	Watt	425	633	746	932	1064
	€	302,5	370,26	402,93	450,12	482,79
737	Watt	511	768	914	1130	1303

MET MIDDENAANSLUITING						
	€	263,78	365,42	389,62	427,13	450,12
495	Watt	367	551	640	811	918
	€	306,13	378,73	410,19	454,96	486,42
585	Watt	422	633	740	932	1064
	€	349,69	388,41	427,13	485,21	522,72
737	Watt	511	768	900	1130	1303

Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

Type:
Meegeleverd:
Aansluitingen:
Verpakking:


Garantie:

Lakproces:

Kleuren:
Maximale werkdruk:
Maximale werktemperatuur:
Conformiteit:
Hoogtes:
Aantal buizen:
Lengtes:
Buizen:
Collectoren:
Prijzen:

de klassieke badkamerradiator, ook verkrijgbaar met een middenaansluiting consoles, schroeven en pluggen, ontlufter, blindstoppen en montage-instructie 4 x 1/2" binnendraad (6 x 1/2" indien met middenaansluiting)
Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiator karakteristieken.
5 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden en de radiator buiten spatbereik staat.
Alle radiatoren zijn ontvet, gefosfateerd, gegrondlakt en standaard in gepoederlakt.
RAL 9016 wit
10 bar getest op 13 bar
95 °C
EN442 (W) 75/65/20°C
775 | 1181 | 1411 | 1763 | 1993 mm
16 | 24 | 28 | 36 | 40
495 | 585 | 737 mm
horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm
verticaal, D-sectie
in € inclusief BTW


Optie: Electro weerstanden
Type "PTC"* zie pag. 29

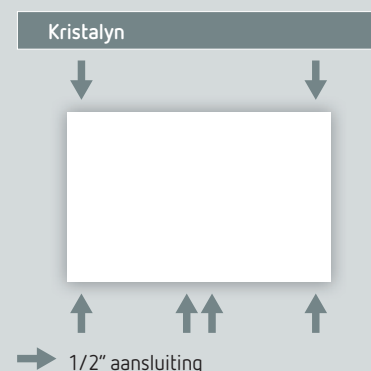

Oasis



De Oasis is al vele jaren hét basismodel voor badkamerradiatoren en handdoekdrogers. De naadloze samenhang tussen de verticale D-profiel collectoren en de horizontale buizen zorgt voor een homogene structuur waarin alles tot z'n recht komt. Een radiator die een perfect afgewerkt design combineert met een superieur comfort.

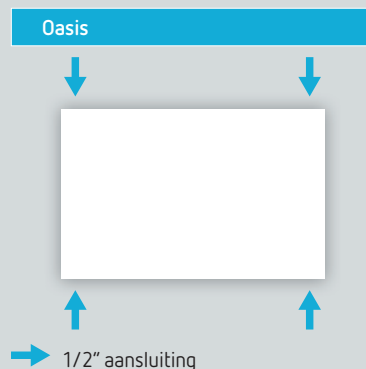

Oasis

STANDAARDAANSLUITING						
L	H	730	L	1160	L	1730
450	€	111,89	600	147,84	600	178,64
450	watt	359	600	665	600	999

Electro weerstanden

Type "PTC"*

* "PTC" weerstand
= Positiv-Temperatur-Coefficient.

- Veilig tegen oververhitting ook bij laag waterniveau.
- De PTC weerstand kan HORIZONTAAL of VERTICAAL gemonteerd worden.

- Spanning: 230V
- Note: Classe I / IP67
- Kabellengte: 1,5 mtr. met stekker



NIET REGELBAAR		
Watt	Code	€
300	9200249	33,60
500	9200250	43,57
800	9200252	54,66
1000	9200253	62,70



MET THERMOSTAAT **		
Watt	Code	€
300	9200253	80,64
500	9200255	90,50
800	9200257	94,64
1000	9200258	99,687

** Type Thermostaat = Digital Electronic Control "White Coated"


Onze elektrische weerstanden zijn perfect om in het tussenseizoen bij te verwarmen zonder de centrale verwarming te moeten aanzetten of om uw handdoeken behaaglijk warm te maken.

Deze weerstanden kan u gebruiken zowel voor onze **Oasis**, **Kristalyn** als **Smile** badkamerradiatoren.

Smile Single / Double

Smile single met middenaansluiting
3 consoles, schroeven, pluggen, designontluchter en
blindstoppen en montage instructie

Smile double met middenaansluiting
4 consoles, schroeven, pluggen, designontluchter en
blindstoppen en montage instructie

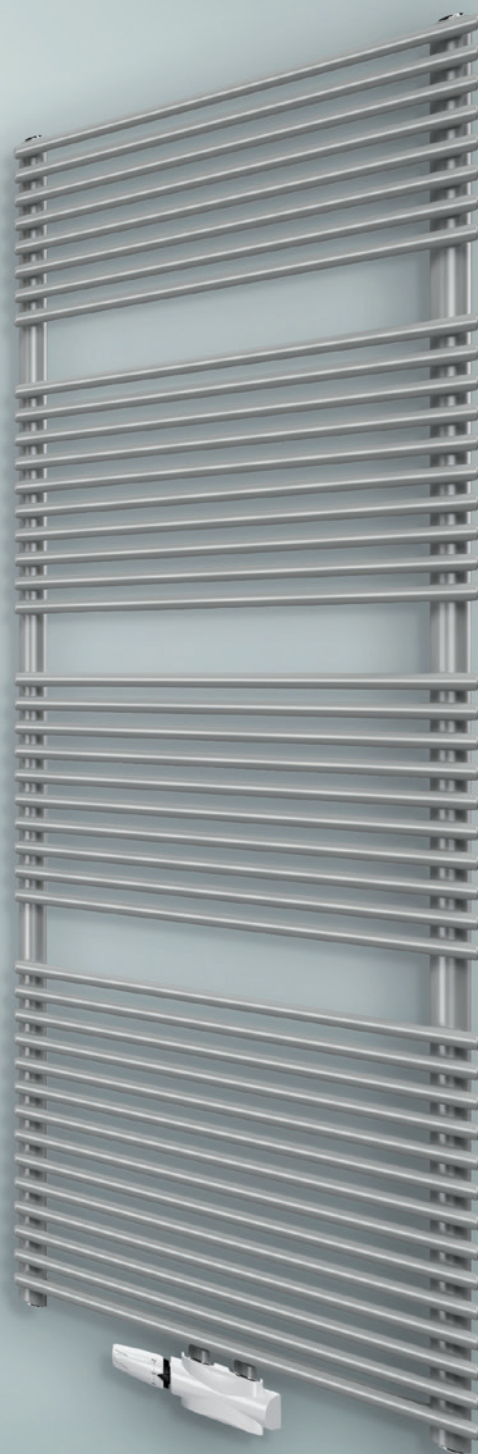

Overzicht: Afgifte en prijzen

Smile Single

MET MIDDENAANSLUITING				
L	H	1199	1791	2013
500	€	475,33	632,83	748,99
500	Watt	675	986	1099
600	€	505,78	676,39	803,44
600	Watt	794	1158	1294
750	€	548,13	740,52	862,73
750	Watt	972	1415	1586

Smile Double

MET MIDDENAANSLUITING				
L	H	1199	1791	2013
500	€	844,59	1199,11	1334,63
500	Watt	963	1402	1576
600	€	900,24	1283,81	1425,38
600	Watt	1154	1670	1874
750	€	974,05	1379,4	1533,07
750	Watt	1441	2073	2321


Voorraadartikel
(levertijd ongeveer 1 week)

De traditionele badkamerradiator heruitgevonden.

Type:	Smile single / double
Meegeleverd:	Single: 3 witte consoles - Double: 4 witte consoles (gechromeerd voor andere radiatorkleuren), schroeven, pluggen, designontluchter en -blindstop, blindstoppen en montage-instructie
Aansluitingen:	4 x 1/2" binnendraad (middenaansluiting inbegrepen)
Verpakking:	Iedere radiator wordt stevig verpakt in hoogwaardig karton en geplastificeerd. Een etiket beschrijft de radiatorkenmerken
Garantie:	10 jaar, indien men de installatievoorwaarden respecteert, voldoet aan de garantievoorwaarden en de radiator buiten spatbereik staat.
Kleur:	RAL 9016
Maximale werkdruk:	6 bar getest op 7,8 bar
Maximale werktemperatuur:	95 °C
Conformiteit:	volgens EN442 (W) 75/65/20°C
Hoogtes:	1.199 1.791 2.013 mm
Aantal buizen:	Single: 28 42 48 / Double: 54 82 94
Lengtes:	500 600 750 mm
Buizen:	horizontaal, O-sectie, diameter 22 mm
Collectoren:	verticaal, O-sectie, diameter 38 mm
Prijzen :	in € inclusief BTW

Kraanset middenaansluiting

	H-onderblok - thermostatisch M30-1.5	8350006
	Thermostaatkop M30-1.5	5686000

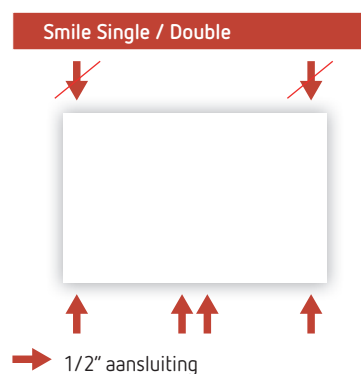

Rozetten

